


## 充填装置付シール機


# DPP-22

### 簡単操作

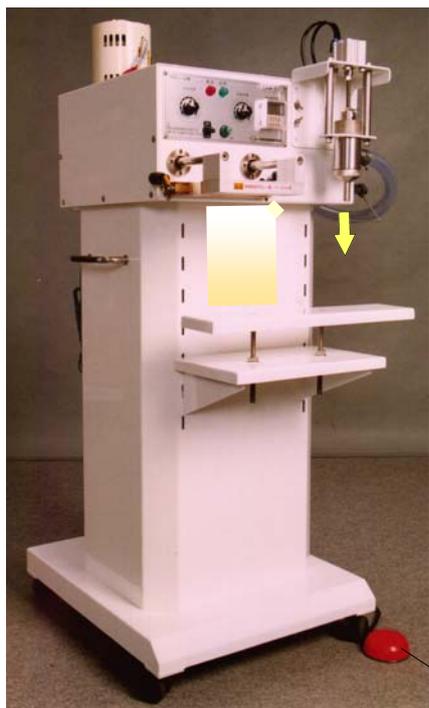

### ★ 特徴

- ・コンパクトで充填とシールが一人で簡単に作業できます。
- ・スクリー式特殊ポンプを使用しているため食品薬品、工業製品など幅広く充填シールできます。
- ・スタンドパックや夢パックがシールできます。
- ・シール機構には強力電磁石を使用していますので安全で確実なシールができます。

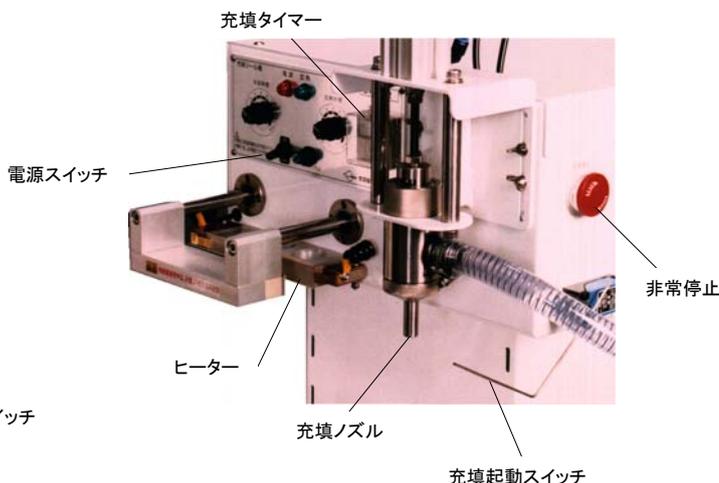

### ★ 仕様

電源	AC100V 50/60HZ共用	充填能力	毎分4L/分
電力	1500W最大	充填時間	デジタルマルチタイマー
適応フィルム	単体及びラミネートフィルム全般	ノズル弁駆動	シリンダー (コンプレッサー内蔵)
シール巾	10 <sup>mm</sup>	起動方式	ハンドタッチリミットスイッチ
シール長	150 <sup>mm</sup> 最大	充填モーター	200W
駆動方式	シール部 電磁石	充填口配管	1.5sヘルール
起動方式	フットスイッチ	配管接続ホース	内径38 <sup>mm</sup>
加熱時間	電子式タイマー	<b>付属品</b> ・フットスイッチ ・付属工具 ・1.5sヘルールホースニップル付 内径38 <sup>mm</sup> 、接続ホース1m ・お取扱説明書	
冷却時間	電子式タイマー		
本体寸法	1310H×500W×600D		
本体重量	約110kg		

- ☆ 液体通過部品はステンレス及び樹脂製です。
- ☆ ノズルは標準φ13ストレート型です。  
オプションとして拡散型φ20がございます。
- ☆ ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

お断りなしに仕様を変更する場合がございます

“あらゆるフィルムをシールする”

SGシーラー・自動包装機総合メーカー

**志賀包装機株式会社**

本社 名古屋市西区中小田井4丁目294番地