


# 充填装置付キャッパー

# JC-2

簡単操作

## ★ 特徴

- ・コンパクトで充填とキャップ締めが一人で簡単に作業できます。
- ・スクリー式特殊ポンプを使用しているため食品、薬品、工業製品など幅広く充填作業ができます。
- ・キャップ締めには特殊モーターと特殊トルク調整装置によりきめ細かくキャップ締めができます。
- ・キャップの変更は締め付けジグ交換で可能です。

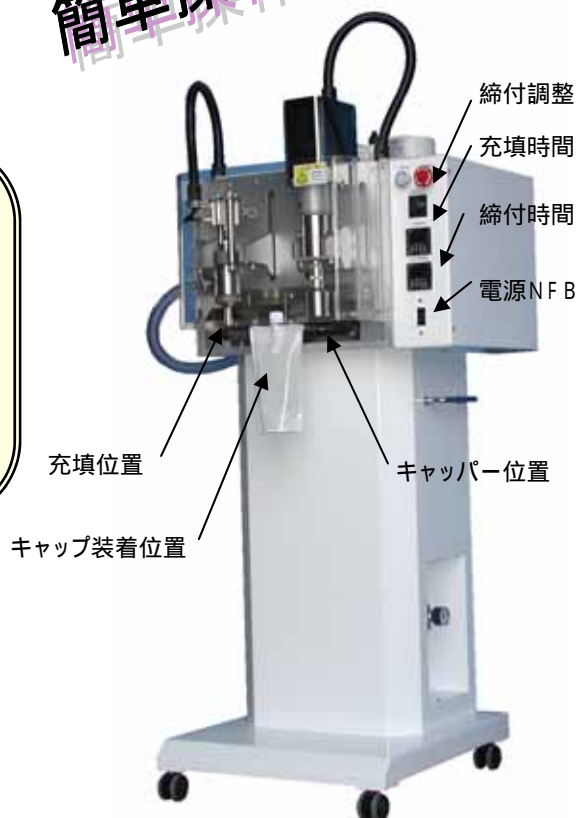

## ★ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz共用	充填部	
電力	600W最大	充填能力	毎分4L/分(最大60Hz)
適応フィルム	キャップ付きフィルム全般	充填時間	デジタルマルチタイマー
供給エア	200w(1/4馬力)以上必要	ノズル弁駆動	シリンダー
本体寸法	W595×D725×H1400	充填モーター	200W
本体重量	約100kg	充填口配管	1.5sヘルール
キャッパー部		配管接続ホース	内径21 <sup>mm</sup>
駆動モーター	トルクモーター	付属品	
最大トルク	1.2N・cm(任意に変更可)	・付属工具	
締め付け時間	デジタルマルチタイマー	・1.5sヘルールホースニップル付内径21 <sup>mm</sup> 接続ホース1m	
		・取扱説明書	

液体通過部品はステンレス及び樹脂製です。  
ノズルは標準φ13ストレート型です。  
オプションとして拡散型φ20がございます。  
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

お断りなしに仕様を変更する場合がございます



あらゆるフィルムをシールする

SGシーラー・自動包装機総合メーカー

**志賀包装機株式会社**

本社 名古屋市西区中小田井4丁目294番地