


精密重量充填装置

JTN-01-LC2

作業しながら全数検査
限りなくクレーム0

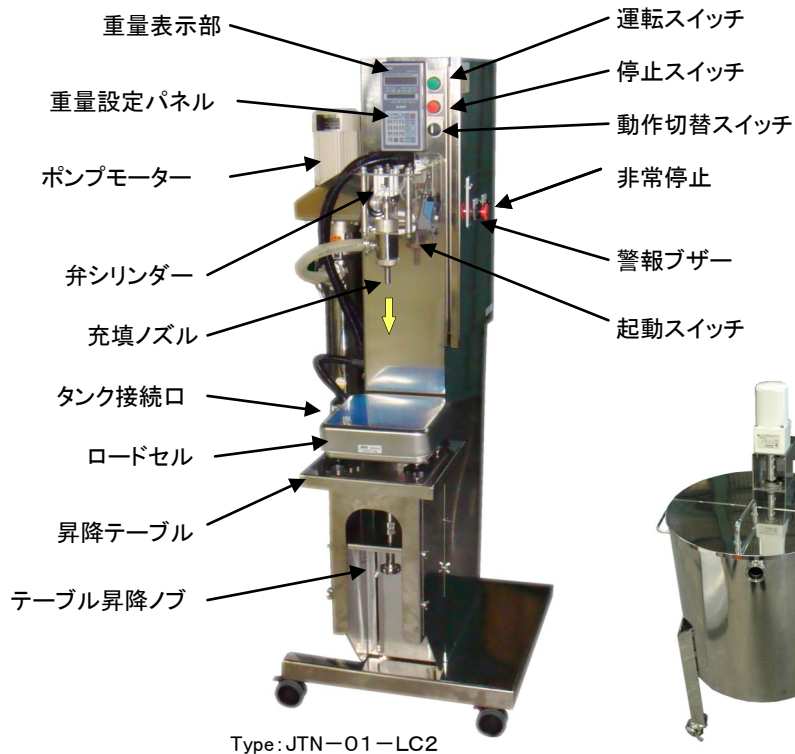

オプション: 90L攪拌装置付き

★ 特徴

JTN-01-LC2は、従来のピストン方式と違い液体をインバータを使用した特殊スクリューで15キロまで高速充填し、充填スピードの変更※1、逆転、連続洗浄運転などの個別設定ができる連続充填装置です。

また、供給接続口が下向きに設計されておりますので大容量タンクから直接サニタリー配管※2で接続でき、衛生的でかつ大量に高速充填作業ができます。

なお、その都度自動的に容器重量※3を引き算しますので容器が変更されても、操作が簡単です。

☆ 本体及び充填部品はすべてステンレスです。

☆ ノズルは標準φ13です。

オプションとしてφ20、φ30、φ40がございます

注※1 インバータアナログダイヤル使用

注※2 金属衛生配管で1.5sヘルールで直接配管可能

注※3 充填起動時にその都度自動風袋引き

★ 仕様

・電源電圧	AC100V 最大電力 2000W
・駆動方式	モーター及びシリンダー
・制御方式	重量操作パネル及びシーケンサー
・充填能力	最大9L/min
・充填方式	重量式充填
・本体寸法	600W×600D×1423H
・充填物	液体全般
・本体重量	70Kg(approx.)
・付属品	取り扱い説明書 1部 1.5sヘルールホースニップル 1個 ホース 1m (内径25.4 ^{5/16})

シリーズ

JTN-01 容積充填(可変変速式)

JTN-01-NU ノズル昇降機構付

JTN-02 最大19L/min.

※ 詳細は別途資料請求して下さい。

お断りなしに仕様を変更する場合がございます



「あらゆるフィルムをシールする」

SGシーラー・自動包装機総合メーカー

志賀包装機株式会社

本社 名古屋市西区中小田井4丁目294番地
TEL. 052-503-7601
FAX. 052-503-9680