

半自動キャッパー


CP-1

★ 特徴


- ・コンパクトでキャップ締めが一人で簡単に作業できます。
- ・キャップ締めには特殊モーターと特殊トルク調整装置によりきめ細かくキャップ締めができます。
- ・キャップ口径の変更は締め付けジグが可能です。

★ 操作方法

①位置で袋をセット、スライドレバーで②キャッパー位置へ移動させるとキャッパーが下降し、キャップ締め終了後上昇、①位置へ移動後させ袋取り出しで完了

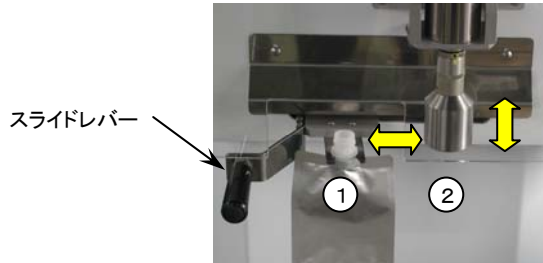

簡単操作

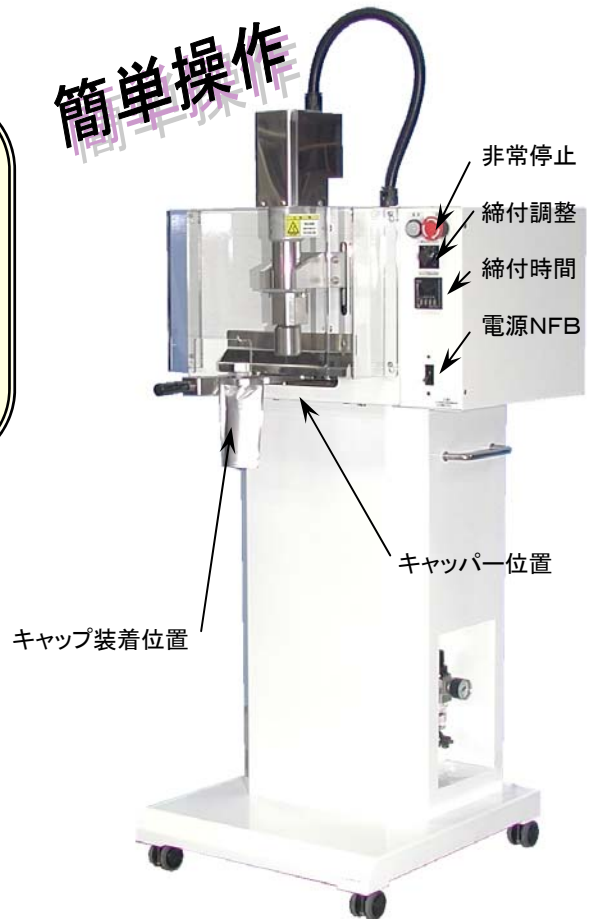

★ 仕様

電源	AC100V 50/60HZ共用	MEMO 開栓トルクはキャップの種類により適正値が定められております。 開栓トルク計で定期的にデータを確認して下さい。 開栓トルク計はKTT-01を用意しておりますので別途お買い求め下さい。
電力	100W最大	
適応フィルム	キャップ付きフィルム全般	
供給エア	200w (1/4馬力) 以上必要	
本体寸法	W595×D725×H1400	
本体重量	約60kg	
駆動モーター	トルクモーター	付属品 ・ 付属工具 ・ 取扱い説明書 ・ エアホース 5M (カプラー付き)
最大トルク	電氣的 170 N・cm (任意に変更可) 機械的 170 N・cm (任意に変更可)	
締め付け時間	デジタルマルチタイマー	

☆ ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

お断りなしに仕様を変更する場合がございます



"あらゆるフィルムをシールする"

SGシーラー・自動包装機総合メーカー

志賀包装機株式会社

本社 名古屋市西区中小田井4丁目294番地