

2連式半自動キャッパー

CP-2

★ 特徴


- ・コンパクトでキャップ締めが一人で交互に作業ができます。
- ・キャップ締めには特殊モーターと特殊トルク調整装置によりきめ細かくキャップ締めができます。
- ・キャップ口径の変更は締め付けジグで可能です。

簡単操作



★ 操作方法

①位置で袋をセット、スライドレバーで右方向へ移動させるとキャッパーが下降し(キャップ締め終了後上昇)、その時③位置で袋取り出し、すぐ袋をセットする。再びスライドレバーで左方向へ移動すると②位置でキャップが閉まりその時①位置で袋を取り出し、袋をセットしてこれを繰り返す。

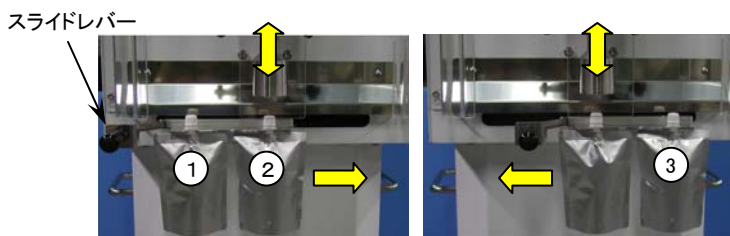

★ 仕様

電源	AC100V 50/60HZ共用	MEMO 開栓トルクはキャップの種類により適正値が定められております。 開栓トルク計で定期的にデータを確認して下さい。 開栓トルク計はKTT-01を用意しておりますので別途お問い合わせ下さい。
電力	100W最大	
適応フィルム	キャップ付き幅100 ^{mm} まで全般	
供給エア	200w (1/4馬力) 以上必要	
本体寸法	W595×D725×H1400	
本体重量	約60kg	
能力	15個/分 最大	付属品 ・ 付属工具 ・ 取扱い説明書 ・ エアーホース 5M (カプラー付き)
駆動モーター	トルクモーター	
最大トルク	電氣的 170 N・cm (任意に変更可) 機械的 170 N・cm (任意に変更可)	
締め付け時間	デジタルマルチタイマー	

☆ ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

お断りなしに仕様を変更する場合がございます



“あらゆるフィルムをシールする。”

SGシーラー・自動包装機総合メーカー

志賀包装機株式会社

本社 名古屋市西区中小田井4丁目294番地