

空圧式半自動キャッパー


CPM-01

★ 特徴

- 場所をとらずにキャップ締め作業ができます。
- キャップ締めトルクは、トルク調整により変更できます。
- キャップ口径の変更は、部品交換にて可能です。

★ 操作方法

キャップ固定位置に袋を引っ掛け、袋にキャップを置いた後、フットスイッチを、キャップが締まって回転が止まるまで踏み続けてください。
回転が止まってキャップが締まった確認ができたならフットスイッチから足を離して下さい。
フットスイッチから足を離すと、シリンダーが上昇し、かつモーターが停止します。

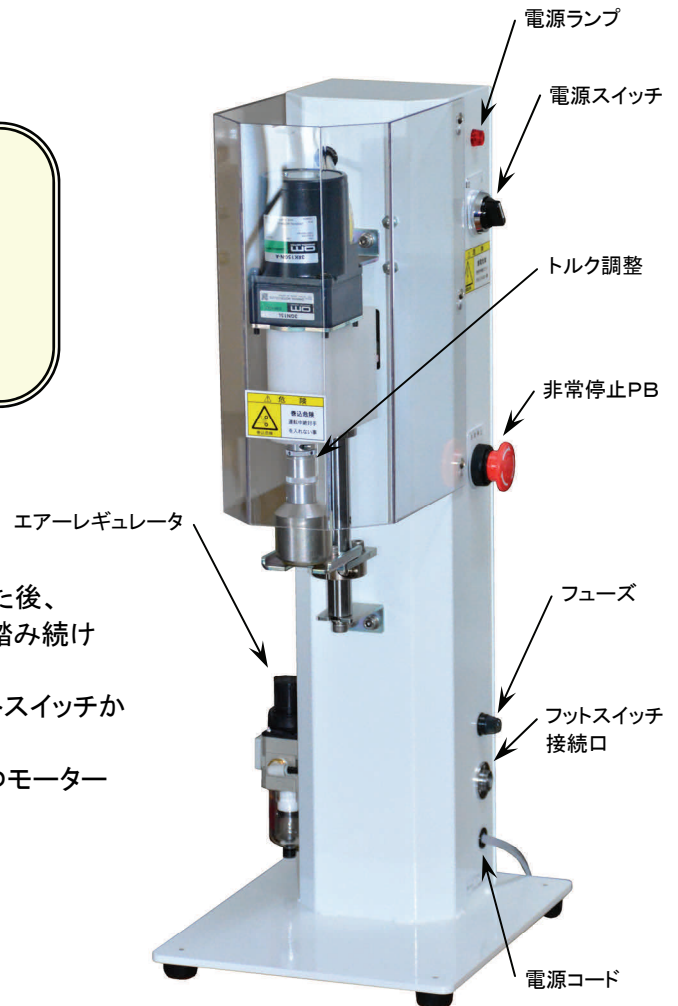

★ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz共用
電力	15W最大
使用空気量	20NL/分 0.3Mpa
適応キャップ	口径16 ^{mm} 、21 ^{mm}
本体寸法	700(H)×260(W)×300(D)
本体重量	約20kg
能力	12個/分 (最大)
駆動モーター	ギアードモーター
最大トルク	170N・cm

MEMO

締め付けトルクはキャップの種類によりトルク調整をして下さい。

付属品

- ・取扱説明書 1部
- ・ウレタンゴム 1個 (消耗品)
- ・エアホース 5M (カプラー付き)

☆ ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

お断りなしに仕様を変更する場合がございます



あらゆるフィルムをシールする
志賀包装機株式会社

本社・第1工場 〒452-0822 名古屋市西区中小田井4丁目294番地

<http://www.shiga-hosoki.co.jp>