

# 卓上電動プリンター TD2-40HP


## ★ 特徴

- 場所をとらずに簡単に印字作業できます
- 光電スイッチ起動式ですので、手軽に作業できます
- モーター式のため圧力変動がありません
- デジタル電子温度調整器にて温度管理をしていますので、ほとんどのフィルムに印字が可能です


## ★ 操作方法

印字温度と遅延時間を設定して下さい。  
設定温度に到達したら、印字位置に袋をセットすると  
遅延時間後、印字動作します。

※遅延時間とは、光電スイッチが入ってから  
モーターが起動するまでの時間

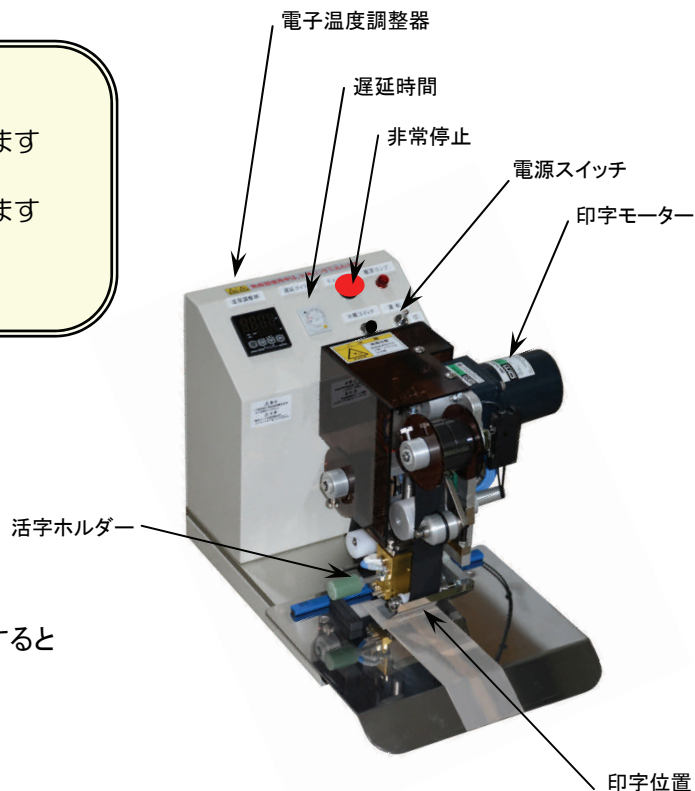

標準 2 列活字ホルダー



## ★ 仕様

電源	AC100V 50/60HZ共用	<b>付属品</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・活字一年分 1式</li> <li>・カーボンテープ 2巻</li> <li>・版下ゴム 1個</li> <li>・取り扱い説明書 1部</li> <li>・六角レンチ 対辺2ロング 1個</li> <li>・ピンセット 1個</li> </ul>
電力	120W最大	
カーボンテープ	35 <sup>mm</sup> x 60m (標準) ※40 <sup>mm</sup> 、50 <sup>mm</sup> 製作可	
活字列	2列 x 30 <sup>mm</sup>	
起動方式	光電スイッチ	
駆動方式	15Wギアードモーター	
本体寸法	315 (H) x 300 (W) x 450 (D)	
本体重量	14kg	

☆ ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい

お断りなしに仕様を変更する場合がございます



"あらゆるフィルムをシールする"  
**志賀包装機株式会社**

本社・第1工場 〒452-0822 名古屋市西区中小田井4丁目294番地

<http://www.shiga-hosoki.co.jp>